


Schaltschema zur Verkabelung einer MOTOPLAT Zündanlage unter Verwendung eines Wechselstromblinkgebers (ERMF-1446) und 4 Blinkleuchten.

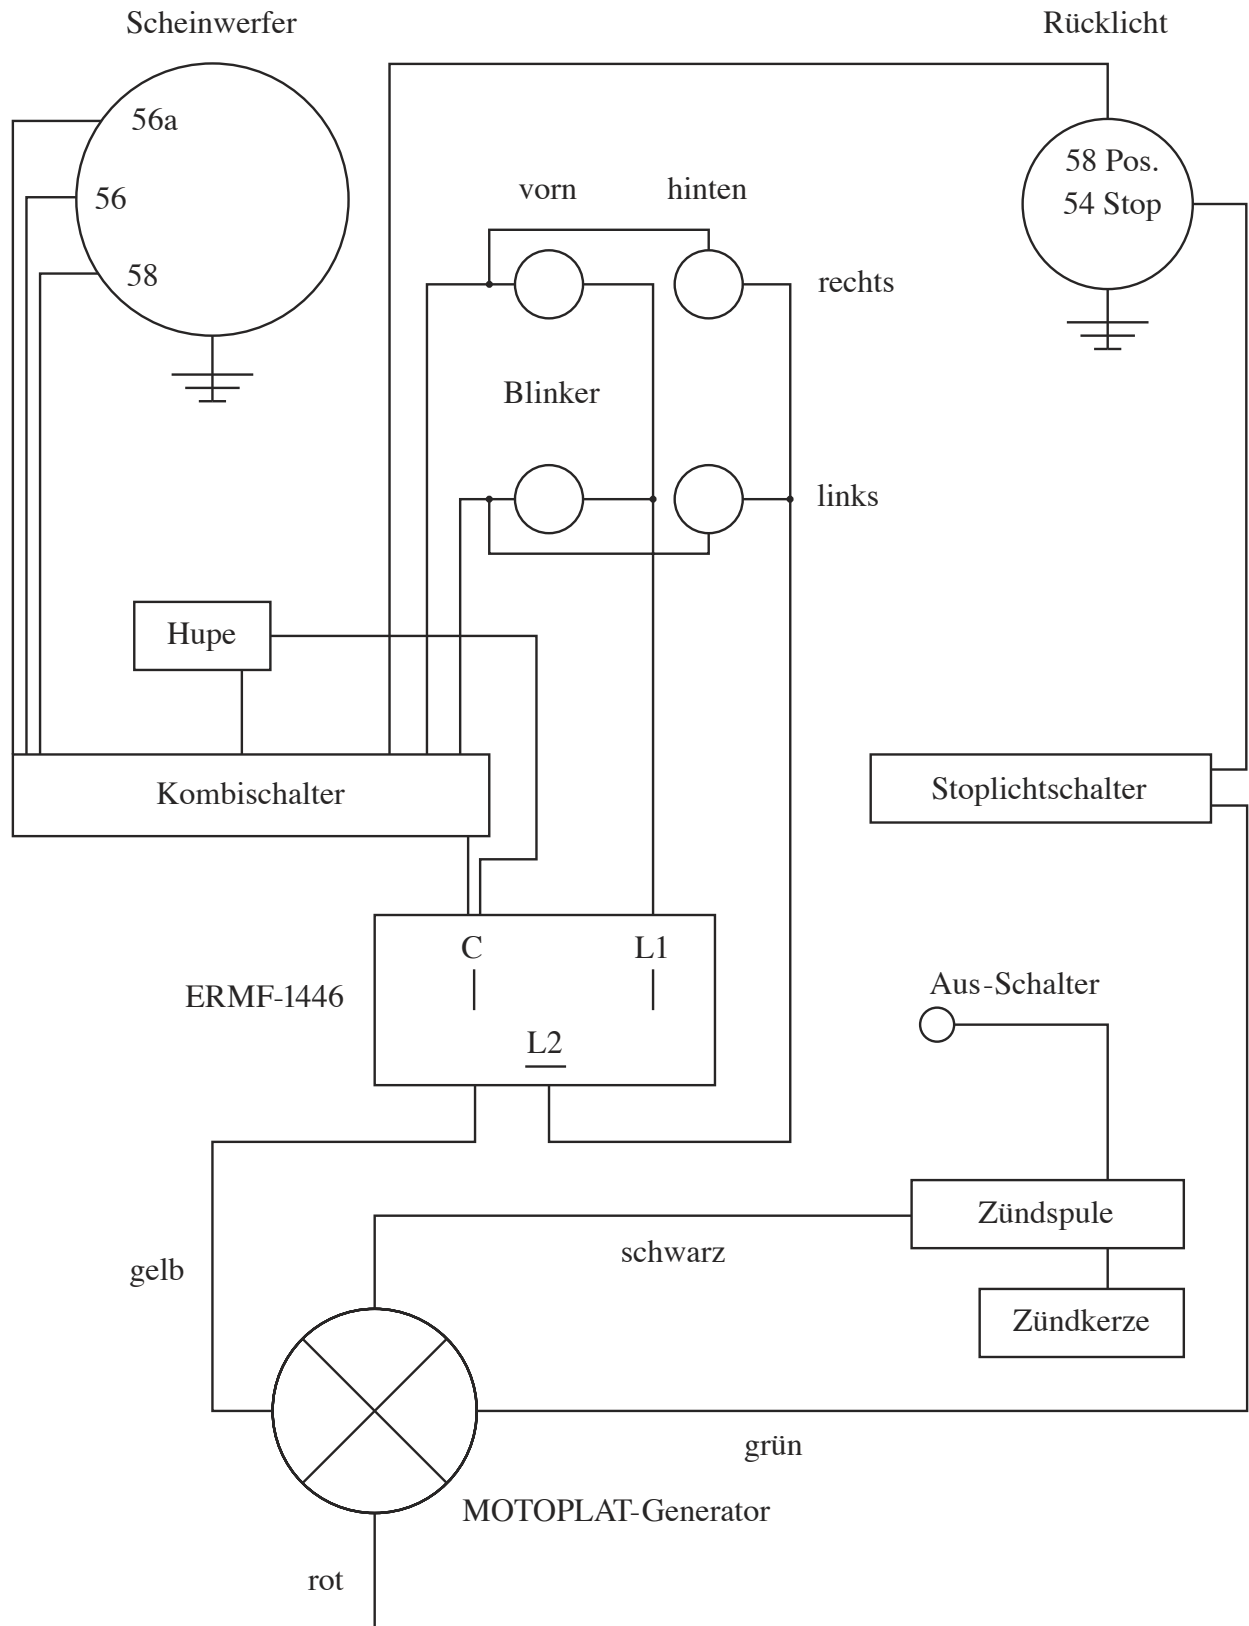


MOTOPLAT Anlage

| | | |
|--------------|---------|-----------|
| gelb | 35 Watt | Licht |
| gelb/schwarz | 10 Watt | |
| grün | 21 Watt | Stoplicht |
| grau | 15 Watt | |
| rot | 15 Watt | Batterie |
| schwarz | | Zündung |

6 Volt Wechselstromblinkgeber mit integriertem Spannungsregler (ERMF-1446)

Schaltbild

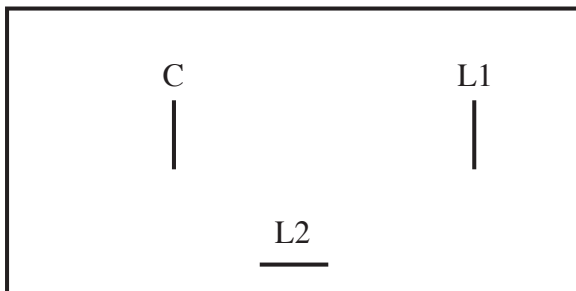

- C Stromeingang vom Generator
- L1 Blinker vorne
- L2 Blinker hinten

Die Verkabelung ist so vorzunehmen, dass die vorderen Blinker beide an L 1 angeschlossen sind und die hinteren Blinker beide an L 2. Über den Blinkerschalter geben Sie dann Masse nach links oder rechts.

Eine Verwendung von sogenannten 'Ochsenaugen' ist deshalb nicht möglich.

Hansjörg Pfahler
Bultaco & Montesa Service
Denzlingerstr. 20
D-79312 Emmendingen
Tel. +49-7641-933 992
Fax +49-7641-937 663

Neufahrzeuge nur von
HONDA / MONTESA
keine anderen Fabrikate

Täglicher Teileversand

Zur Bezahlung wählen Sie bitte:
Bankeinzug Nachnahme
Vorauskasse
Keine Kreditkarten